


### NS - PRZECINAKI NAKRĘTEK


- >> Zakres ciętych nakrętek od S17 do S75
- >> Ciśnienie robocze 700 bar
- >> Szybkozłączka na mocowaniu obrotowym w NS104 i NS110
- >> Kompaktowe i łatwe w użyciu

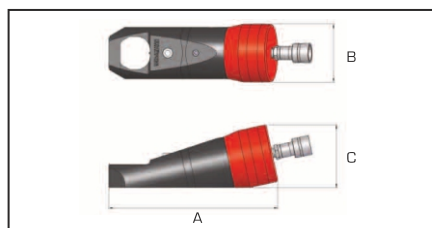

Model	Rozmiary nakrętek S [mm]	Rozmiary gwintu [mm]	Waga [kg]	Wymiary [mm]		
				A	B	C
<b>NS104</b>	17 - 32	M10 - M22	4.0	210	67	77
<b>NS110</b>	32 - 41	M22 - M27	7.4	268	88	96
<b>NS200</b>	41 - 50	M27 - M33	10.6	315	108	116
<b>NS206</b>	50 - 60	M33 - M39	15.8	336	126	138
<b>NS215</b>	60 - 75	M39 - M48	39.3	426	162	175

### HMNS - PRZECINAKI NAKRĘTEK Z WBUDOWANĄ POMPA


- >> Zakres ciętych nakrętek od S17 do S50
- >> Wybór 3 modeli
- >> Kompaktowe i łatwe w użyciu
- >> Wbudowana pompa

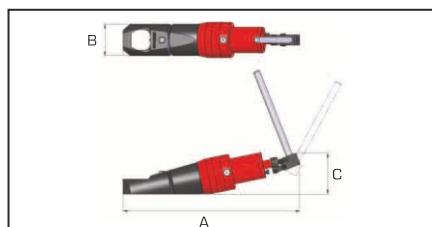

Model	Rozmiary nakrętek S [mm]	Rozmiary gwintu [mm]	Waga [kg]	Wymiary [mm]		
				A	B	C
<b>HMNS104</b>	17 - 32	M10 - M22	5.8	380	64	88
<b>HMNS110</b>	32 - 41	M22 - M27	7.9	440	78	101
<b>HMNS200</b>	41 - 50	M27 - M33	13.6	471	94	112

### DNS - PRZECINAKI NAKRĘTEK DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA

- >> Wybór 2 modeli
- >> Ciśnienie robocze 700 bar
- >> Dwustronnego działania
- >> Zaprojektowany odpowiednio do kołnierzy API i ANSI

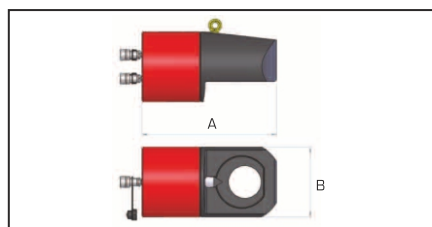

Model	Rozmiary nakrętek S		Rozmiary gwintu		Waga [kg]	Wymiary [mm]	
	[cal]	[mm]	[calowe]	[metryczne]		A	B
<b>DNS404</b>	2 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> " - 4 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	75 - 105	1 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " - 2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	M48 - M72	50	379.5	183
<b>DNS506</b>	4 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " - 5 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	105 - 135	2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " - 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	M72 - M95	96	451	235