


PKS - ŚCIĄGACZE HYDRAULICZNE 2 I 3 SZCZĘKOWE

- >> Ciśnienie robocze 700 bar
- >> Wielofunkcyjny siłownik z otworem centralnym (poza PKS5-2-3)
- >> W zestawie skrzynia transportowa
- >> Dostarczany w zestawie z wszystkimi elementami (pompa, siłownik, przewód, manometr, itp)

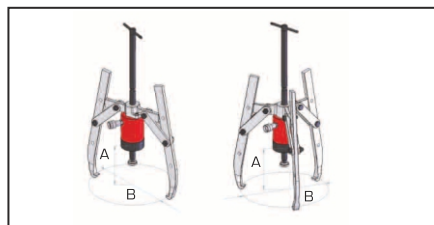


Model	Udźwig [ton]	Typ ściągarza	Model siłownika	Model pompy	Waga [kg]	Wymiary [mm]	
						A	B
PKS5-2-3	4.5	2/3 szczękowy	HSS53	HP110	24	225	240
PKS10-2-3	10	2/3 szczękowy	HHS102	HP110	34	296	350
PKS20-2	20	2-szczękowy	HHS202	HP110	29	320	480
PKS20-3	20	3-szczękowy	HHS202	HP110	37	320	480
PKS30-2	30	2-szczękowy	HHS302	HP110	49	407	580
PKS30-3	30	3-szczękowy	HHS302	HP110	58	407	580
PKS50-2	50	2-szczękowy	HHS603	HP227	105	727	920
PKS50-3	50	3-szczękowy	HHS603	HP227	130	727	920
PK202	20	2-szczękowa belka	*	*	3	*	*
PK302	30	2-szczękowa belka	*	*	4	*	*
PK502	50	2-szczękowa belka	*	*	7	*	*

Uwaga: PK202, PK302 i PK502 są tylko 2-szczękowymi belkami (bez zestawu).
Wymiary obliczone z ramionami obtartymi zewnętrznie na 15°.

PKC - WSZECHSTRONNE ZESTAWY ŚCIĄGACZY HYDR.

- >> Ciśnienie robocze 700 bar
- >> Wielofunkcyjny siłownik z otworem centralnym
- >> W zestawie skrzynia transportowa
- >> Wyjątkowo wszechstronny i obejmuje: 2-szczękowy i 3-szczękowy ściągarz, ściągarz łożysk, uchwyt do łożysk i ściągarz wewnętrzny

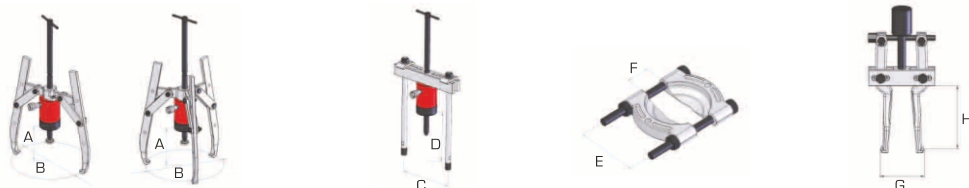

Model	Udźwig [ton]	Model siłownika	Model pompy	Waga [kg]	Wymiary [mm]										
					A	B	C Min	C Max	D	E	F Min	F Max	G Min	G Max	H
PKC10	10	HHS102	HP110	25	296	350	115	260	300	110	10	110	40	145	115
PKC20	20	HHS202	HP110	60	320	480	135	345	265	152	11	134	40	145	115
PKC30	30	HHS302	HP110	116	407	580	180	440	284	260	15	250	60	240	150
PKC50	50	HHS603	HP227	268	727	920	230	580	447	260	15	250	60	240	150

Wymiar A i B obliczany z ramionami obtartymi zewnętrznie na 15°.