


### RSM – ROLKI TRANSP. NYLONOWE - STEROWALNE

- >> Udźwig od 6 do 30 ton
- >> Sterowalna rolka przednia
- >> Niska waga, kompaktowy rozmiar
- >> Łatwo montowalne, bez użycia narzędzi

Rysunek przedstawia modele RSM6 - RSM9

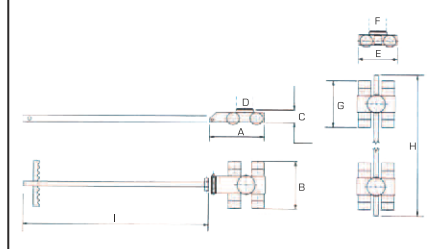

Model	Udźwig elementu [ton]	Liczba rolek w elemencie sterującym	Liczba rolek w 2 elementach tylnych	Waga całego zest.A [kg]	Wymiary [mm]								
					B	C	D	E	F	G	H max	I	
<b>RSM6</b>	6	4 szt. 82mm x 48mm	8 szt. 82mm x 48mm	51	330	210	109	110	240	110	210	1500	1150
<b>RSM9</b>	9	8 szt. 82mm x 48mm	16 szt. 82mm x 48mm	64	330	310	109	160	240	160	310	1500	1150
<b>RSM12</b>	12	8 szt. 82mm x 48mm	8 szt. 82mm x 48mm	95	413	614	110	190	180	-	130	1500	1500
<b>RSM20</b>	20	16 szt. 82mm x 48mm	16 szt. 82mm x 48mm	118	413	673	110	190	180	-	242	1500	1500
<b>RSM30</b>	30	24 szt. 82mm x 48mm	24 szt. 82mm x 48mm	135	413	990	110	190	188	-	354	1500	1500

### RSC i RSS – ROLKI TRANSPORTOWE UNIWERSALNE

- >> Udźwig od 5 do 37.5 ton
- >> Dostępne jako zestaw (RSC20 i RSC50) lub pojedynczo
- >> Utwardzony łańcuch rolkowy
- >> Idealne do ograniczonych przestrzeni

RSC20



Zestawy :

Model	Udźwig elem. [ton]	Rolek szt.: 4	Obrotnice szt.: 2	Stabilizatory szt.: 2	Pręty dystans. szt.: 4	Uchwyty szt.: 2	Skrzynka szt.: 1	Waga [kg]
<b>RSC20</b>	20	<b>RSS20</b>	<b>RT20</b>	<b>RS20</b>	<b>RB20</b>	<b>RH20</b>	<b>WB1</b>	41
<b>RSC50</b>	50	<b>RSS50</b>	<b>RT50</b>	<b>RS50</b>	<b>RB50</b>	<b>RH50</b>	<b>WB2</b>	94

Tabela wyboru rolek :


Model	Udźwig rolki [ton]	Waga [kg]
<b>RSS20</b>	5.0	4
<b>RSS50</b>	12.5	11
<b>RSS100</b>	25.0	27
<b>RSS150</b>	37.5	42

Wymiary [mm]						
Długość	Szerokość	Wysokość mniej. obrotnica	Wysokość obrotnicy	Szerokość rolki	Średnica rolki	
210	102	59	94	51	18	
271	125	95	143	87	30	
370	175	130	179	90	42	
502	186	152	206	90	42	

**Uwaga:** Obrotnice dla RSS100 (RT100) i RSS150 (RT150) są dostępne na życzenie.

### RSH - ROLKI DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

- >> Udźwig od 15 do 100 ton
- >> Do dużych obciążeń, płaska powierzchnia
- >> Utwardzony łańcuch rolkowy

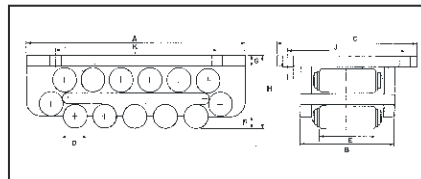

Model	Udźwig [ton]	Rolek stykające się	Suma rolek	Waga [kg]	Wymiary [mm]										
					A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>RSH15</b>	15	5	15	9	210	100	175	18	51	6	13	76	14	140	150
<b>RSH20</b>	20	4	13	12	220	113	190	24	60	10	14	87	14	155	150
<b>RSH40</b>	40	4	13	19	270	130	210	30	68	10	14	104	18	175	190
<b>RSH50</b>	50	6	17	29	320	140	220	30	68	10	18	115	18	180	240
<b>RSH65</b>	65	4	13	51	380	168	270	42	76	19	19	145	22	220	280
<b>RSH100</b>	100	6	17	92	530	182	300	50	86	19	19	165	22	240	410