


### STS - NAPINACZE HYDRAULICZNE - METRYCZNE

- >> Siła napinania od 234 do 2649 kN
- >> Ciśnienie robocze 1500 bar
- >> Jednostronne działanie
- >> Modułowa konstrukcja dla większej wszechstronności

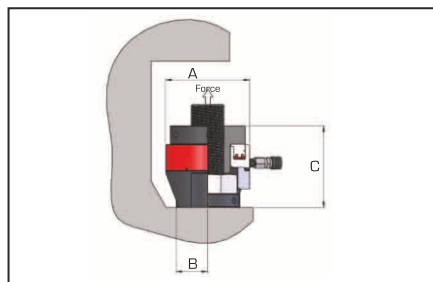

Model	Rozmiar śruby	Skok gwintu	Wydajność [kN]		Pow. tłoka [cm <sup>2</sup> ]	Wysuw [mm]	Waga [kg]	Wymiary [mm]		
								A	B	C
STS1-M16B1	M16	2	234	23.9	15.6	10	1.7	74	28	90
STS1-M18B1	M18	2.5	234	23.9	15.6	10	1.7	74	28	90
STS1-M20B1	M20	2.5	234	23.9	15.6	10	1.7	74	28	90
STS1-M22B2	M22	2.5	234	23.9	15.6	10	1.7	74	30	98
STS1-M24B2	M24	3	234	23.9	15.6	10	1.7	74	30	98
STS1-M27B2	M27	3	234	23.9	15.6	10	1.7	74	30	98
STS2-M30B1	M30	3.5	457	46.6	30.5	15	3.5	102	39	128
STS2-M33B1	M33	3.5	457	46.6	30.5	15	3.5	102	39	128
STS2-M36B1	M36	4	457	46.6	30.5	15	3.5	102	39	128
STS2-M39B1	M39	4	457	46.6	30.5	15	3.5	102	39	128
STS2-M42B1	M42	4.5	822	83.8	54.8	15	6.1	133	47	150
STS3-M45B1	M45	4.5	822	83.8	54.8	15	6.1	133	47	150
STS3-M45B2	M45	4.5	822	83.8	54.8	15	6.1	133	50	155
STS3-M48B1	M48	5	822	83.8	54.8	15	6.1	133	47	150
STS3-M48B2	M48	5	822	83.8	54.8	15	6.1	133	50	155
STS3-M52B2	M52	5	822	83.8	54.8	15	6.1	133	50	155
STS4-M48B1	M48	5	1264	128.9	84.3	15	10.6	163	50	149
STS4-M52B1	M52	5	1264	128.9	84.3	15	10.6	163	50	149
STS4-M52B2	M52	5	1264	128.9	84.3	15	10.6	163	62	165
STS4-M56B2	M56	5.5	1264	128.9	84.3	15	10.6	163	62	165
STS4-M60B2	M60	5.5	1264	128.9	84.3	15	10.6	163	62	165
STS4-M64B2	M64	6	1264	128.9	84.3	15	10.6	163	62	165
STS5-M64B1	M64	6	1833	186.9	122.2	15	16.0	193	73	187
STS5-M68B1	M68	6	1833	186.9	122.2	15	16.0	193	73	187
STS5-M72B1	M72	6	1833	186.9	122.2	15	16.0	193	73	187
STS5-M76B1	M76	6	1833	186.9	122.2	15	16.0	193	73	187
STS6-M76B1	M76	6	2649	270.0	176.6	15	23.5	233	84	216
STS6-M80B1	M80	6	2649	270.0	176.6	15	23.5	233	84	216
STS6-M85B1	M85	6	2649	270.0	176.6	15	23.5	233	84	216
STS6-M90B1	M90	6	2649	270.0	176.6	15	23.5	233	84	216
STS6-M95B3	M95	6	2649	270.0	176.6	15	23.5	233	105	257
STS6-M100B3	M100	6	2649	270.0	176.6	15	23.5	233	105	257

**Uwaga:** Podana waga dotyczy siłownika i mostu. Całkowita waga kompletnego napinacza zależy od wyboru tuleji i nasadki. Pałeczka do pokręcania nie jest częścią zestawu. Hi-Force rekomenduje użycie jednej pałeczki z czterech dostępnych rozmiarów, patrz tabela poniżej w celu zamówienia.

Napinacz	Pałeczka
STS1	TTB06
STS2	TTB08
STS3	TTB10
STS4	TTB10
STS5	TTB14
STS6	TTB14

