


HPF - PRASY WARSZTATOWE

- >> Udźwig od 10 do 200 ton
- >> Długość skoku od 150 do 330mm
- >> Ciśnienie robocze 700 bar
- >> Wybór pomp ręcznych, pneumatycznych lub elektrycznych

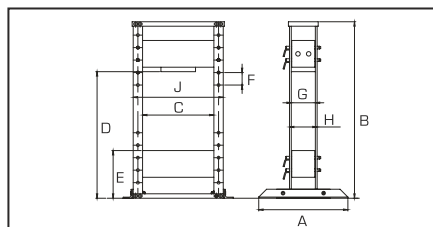

Model	Udźwig [ton]	Wysuw [mm]	Model siłownika	Rodzaj działania	Model pompy	Rodzaj działania	Waga [kg]
HPF1020	10	250	HSS1010	jednostronne	HP110	ręczne	95
HPF1030	10	250	HSS1010	jednostronne	AHP1120	pneumatyczne	85
HPF2520	25	250	HSS2510	jednostronne	HP227	ręczne	145
HPF2530	25	250	HSS2510	jednostronne	AHP1120	pneumatyczne	138
HPF2541	25	250	HSS2510	jednostronne	HEP103341	elektryczne 110V	160
HPF2542	25	250	HSS2510	jednostronne	HEP103342	elektryczne 240V	160
HPF2544	25	250	HSS2510	jednostronne	HEP207314	elektryczne 415V	160
HPF5020S	50	330	HSS5013	jednostronne	HP257	ręczne	470
HPF5020D	50	330	HDA5013	dwustronne	HP252D	ręczne	500
HPF5030S	50	330	HSS5013	jednostronne	AHP1121	pneumatyczne	505
HPF5030D	50	330	HDA5013	dwustronne	AHP1141	pneumatyczne	505
HPF5041S	50	330	HSS5013	jednostronne	HEP207311	elektryczne 110V	505
HPF5041D	50	330	HDA5013	dwustronne	HEP207411	elektryczne 110V	481
HPF5042S	50	330	HSS5013	jednostronne	HEP207312	elektryczne 240V	512
HPF5042D	50	330	HDA5013	dwustronne	HEP207412	elektryczne 240V	518
HPF5044S	50	330	HSS5013	jednostronne	HEP207314	elektryczne 415V	518
HPF5044D	50	330	HDA5013	dwustronne	HEP207414	elektryczne 415V	518
HPF10020	100	330	HDA10013	dwustronne	HP245D	ręczne	1011
HPF10030	100	330	HDA10013	dwustronne	HAP21042	pneumatyczne	1029
HPF10041	100	330	HDA10013	dwustronne	HEP207421	elektryczne 110V	1043
HPF10042	100	330	HDA10013	dwustronne	HEP207422	elektryczne 240V	1043
HPF10044	100	330	HDA10013	dwustronne	HEP207424	elektryczne 415V	1043
HPF20041	200	305	HDA20012	dwustronne	HEP310421	elektryczne 110V	3250
HPF20042	200	305	HDA20012	dwustronne	HEP310422	elektryczne 240V	3250
HPF20044	200	305	HDA20012	dwustronne	HEP310424	elektryczne 415V	3250

Zakres pras	Udźwig [ton]	Wymiary ramy [mm]										
		A	B	C	D (min)	D (max)	E (min)	E (max)	F	G	H	J
HPF1000	10	742	1448	508	1258	1258	260	1010	150	-	152	660
HPF2500	25	742	1448	508	1258	1258	260	1010	150	-	152	660
HPF5000	50	1000	2055	800	1140	1560	395	815	140	258	298	1000
HPF10000	100	1000	1980	1000	1090	1370	550	830	140	338	388	1240
HPF20000	200	1200	2500	1250	2115	1815	610	1510	150	330	410	1750

DODATKI
WCIĄGARKA

- >> Dostępna tylko jako fabrycznie mont.
- >> Podnosi i obniża stół roboczy



Litera


Opis

BW

Wciągarka dla pras 50 i 100 tonowych

WIELOPOZYCYJNE V-BLOKI

- >> Z płaską i V-kształtną pow.
- >> Dostępne dla pras 10, 25, 50 oraz 100 tonowych



Model	Udźwig na kpl. [ton]	Wymiary [mm]					
		A	B	C	D	E	F
HVB2500	10 - 25	204	154	20	45	155	45
HVB5000	50	365	265	25	50	190	60
HVB10000	100	425	325	35	60	265	85